

PARQUET MASSICCIO DA PALLAMANO

La qualità del legno
massiccio per la pallamano


JUNCKERS
Performing on Danish design

JUNCKERS.IT

PERFORMING ON DANISH DESIGN

CHI SIAMO

La Junckers è la principale ditta produttrice in Europa di pavimenti in legno massiccio. L'azienda si fonda su radici profonde che risalgono alla creazione nel 1930 da parte del fondatore, Flemming Juncker. Flemming Juncker, Visionario e appassionato di foreste, già all'epoca aveva una profonda simpatia e comprensione per quello che oggi viene definito l'economia circolare. Sostenne approccio sostenibile ai pavimenti in legno, con l'obiettivo di utilizzare ogni parte dell'albero. Questa visione fa sempre oggi parte integrante della Junckers con la sua filosofia aziendale: **Join the Collab with Nature.**

La Junckers sviluppa i prodotti per la cura del legno sempre tenendo conto di requisiti di qualità e del rispetto per l'ambiente. Per la Junckers le vernici, gli oli ed i prodotti per la pulizia svolgono un ruolo cruciale nella manutenzione della bellezza dei prodotti in legno e nel prolungarne la durata nel tempo.

Nello stabilimento in Danimarca, un team dedicato di esperti monitora meticolosamente la produzione giornaliera, il che gli fornisce una conoscenza impareggiabile della funzionalità dei pavimenti in legno e una comprensione delle sfide che ogni progetto può presentare. Lo stretto legame con la produzione consente alla Junckers di creare delle soluzioni che soddisfano le esigenze ed i requisiti specifici da parte dei clienti del settore sportivo, commerciale e residenziale.

I progetti di successo richiedono un partner affidabile dall'inizio alla fine. La Junckers si impegna a essere un partner affidabile e professionale, nella sua stretta collaborazione con i clienti dalla fase iniziale di progettazione all'esecuzione finale e alla manutenzione successiva. L'esperienza ci ha dimostrato che questo approccio è fondamentale per garantire soluzioni sostenibili che durino per decenni e fa sì che la Junckers sia la scelta preferita da parte dei professionisti che lavorano con la vendita di progetti in tutto il mondo.

CONTENUTO

2 CHI SIAMO

4 PAVIMENTI DA PALLAMANO
JUNCKERS

6 AMMORTIZZAZIONE DI SUPERFICIE O DI
PUNTO

7 GAMMA DI PARQUET

9 SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE
ADATTABILI A MOLTI TIPI DI SUBSTRATI

10 PULIZIA E MANUTENZIONE

11 SOSTENIBILITÀ, AMBIENTE E QUALITÀ
DEL PRODOTTO

12 GARANZIA JUNCKERS 25 ANNI

La presenza internazionale della Junckers si ramifica in sette uffici commerciali e in un'ampia rete globale di rivenditori e agenti. L'azienda consegna i propri prodotti in più di 45 paesi in tutto il mondo. Scegliete la Junckers per prodotti che soddisfano gli standard più elevati e unitevi all'azienda e alla sua filosofia **Join the Collab with Nature**.



PAVIMENTI DA PALLAMANO JUNCKERS, TRA SICUREZZA E PRESTAZIONI

COSA OFFRE UN PAVIMENTO DA PALLAMANO JUNCKERS AI GIOCATORI?

Qualità superiore: i pavimenti in parquet Junckers sono rinomati per la loro eccellenza. Realizzato in legno massello di alta qualità, garantisce una superficie uniforme e resistente, garantendo una pratica di pallamano senza compromessi.

Comfort e sicurezza: con un perfetto equilibrio tra ammortizzazione e rimbalzo, riduciamo il rischio di infortuni fornendo al contempo il massimo comfort ai nostri giocatori, che sono al livello della loro giovinezza.

Durata eccezionale: progettati per resistere all'usura intensiva, i nostri pavimenti in parquet sono un investimento duraturo per la vostra infrastruttura sportiva. La loro longevità garantisce anni di divertimento sul campo, riducendo al minimo i costi di divertimento.

I GRANDI VANTAGGI DI UN PAVIMENTO DEI JUNCKER DI PALLAMANO:

- Superficie liscia e resistente
- Durata eccezionale
- Comfort e assorbimento degli urti.
- Estetica elegante
- Adattabilità ai diversi sport indoor.
- Collaborazioni con esperti

STANDARD DEL PALLAVOLO UN PO' DI STORIA...

Nel 2006, l'American National Standards Institute (ANSI) ha valutato se fosse opportuno dotarsi di propri standard prestazionali per le pavimentazioni sportive indoor.

Per questo motivo hanno deciso di mantenere le parti rilevanti della norma tedesca per le pavimentazioni sportive, poiché la norma DIN 18032 soddisfa già i requisiti principali per la pallamano. Poco dopo, la norma EN14904 ha sostituito la norma DIN 18032, ormai poco utilizzata, e oggi la maggior parte dei sistemi di pavimentazione per pallamano vengono valutati secondo la norma EN 14904.

La norma EN 14904 valuta diversi criteri. Il tasso di assorbimento degli urti, la deformazione verticale e la scivolosità sono i tre pilastri essenziali che garantiscono la pratica sicura e confortevole di sport intensi e veloci come la pallamano.



**International
Handball
Federation**

IHF
Federazione
internazionale di
pallamano

Una gamma selezionata di soluzioni di pavimentazioni sportive Junckers è accreditata dall'IHF.

Per saperne di più sul regolamento della pallamano visitate la pagina ufficiale dell'IHF al link

www.ihf.info



AMMORTIZZAZIONE DI SUPERFICIE O DI PUNTO

AMMORTIZZAZIONE SUPERFICIALE

L'ammortizzazione della superficie di un pavimento da pallamano Junckers è fondamentale per la sicurezza e il comfort dei giocatori. Attutisce l'impatto durante i movimenti rapidi e gli arresti improvvisi, riducendo il rischio di lesioni. Una buona ammortizzazione consente ai giocatori di giocare con sicurezza, mantenere le prestazioni e prolungare il tempo di gioco. In breve, aiuta a creare un ambiente di gioco sicuro e confortevole, incoraggiando così la pratica della pallamano.

AMMORTIZZAZIONE DEL PUNTO

Junckers non consiglia i pavimenti morbidi per la pallamano, solitamente realizzati in plastica con base in schiuma. Queste superfici mancano di stabilità e reattività, compromettendo le prestazioni dei giocatori e aumentando il rischio di infortuni. Junckers consiglia l'utilizzo dei suoi pavimenti in legno massello con superficie imbottita, che offrono una superficie stabile, reattiva e sicura, ideale per la pallamano.

GAMMA DI PARQUET

La gamma Junckers di pavimenti in parquet massiccio rifiniti in fabbrica da 22 mm fornisce la superficie ideale per un'ampia gamma di discipline indoor come la pallamano, con coefficiente di scivolamento, comfort, resistenza e durata ottimali. Il colore e le fantasie del legno permettono di creare ambienti con atmosfere diverse e un'estetica attenta.

I vantaggi di un parquet Junckers per la pallamano:

1. Ammortizzazione ottimale: il parquet Junckers fornisce un'efficace ammortizzazione della superficie, riducendo gli urti e gli impatti durante i movimenti rapidi e le prese della palla, contribuendo a prevenire infortuni ai giocatori.

2. Superficie stabile: la stabilità della superficie garantisce una base solida per i giocatori, favorendo prestazioni costanti ed equilibrate durante tutta la partita.

3. Reattività e controllo: la superficie reattiva del parquet consente movimenti fluidi e reattivi, offrendo ai giocatori un controllo preciso della palla e promuovendo un gioco veloce e dinamico.

4. Durata eccezionale: realizzato in legno massiccio di alta qualità, il parquet Junckers è resistente e durevole, in grado di resistere alle condizioni più intense di utilizzo della pallamano.

5. Maggiore comfort: la sensazione naturale del legno sotto i piedi offre ulteriore comfort ai giocatori durante i movimenti e le azioni in campo.



FAGGIO NATURALE

Larghezza: 129 mm

Spessore: 22 mm

Superficie : Vernice satinata, ultra opaca, oleata o non trattata

Struttura uniforme, durame da bianco a rossastro con venature bruno-rossastre.




FAGGIO SYLVAKET

Larghezza: 129 mm

Spessore: 22 mm

Superficie : Vernice satinata, ultra opaca, oliata o non trattata

Un listello di faggio colorato in tutto il suo spessore. Può essere carteggiato senza perdere colore. Fornisce una luce calda e dorata.

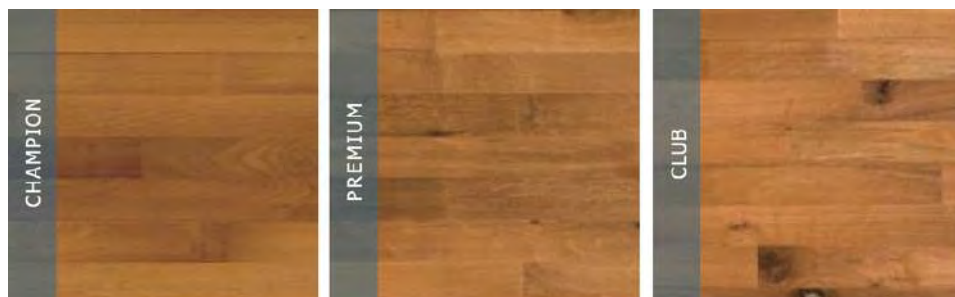

ACERO

Larghezza: 129 mm

Spessore: 22 mm

Superficie : Vernice satinata, ultra opaca o grezza

Un pavimento di colore chiaro con una grana molto uniforme. Un pavimento molto elegante.



CENERE

Larghezza : 129 mm

Spessore: 22 mm

Superficie : Vernice satinata, ultra opaca, oliata o grezza

Una coperta dall'aspetto elegante e leggero abbinato ad una caratteristica venatura scura. Con il passare del tempo, l'invecchiamento naturale dona al legno una calda luce dorata.




FAGGIO SILVADA

Larghezza: 129 mm

Spessore: 22 mm

Superficie : Vernice satinata, ultra opaca, oliata o non trattata

La verniciatura del faggio di un rosso caldo è un'interessante alternativa ai legni esotici.

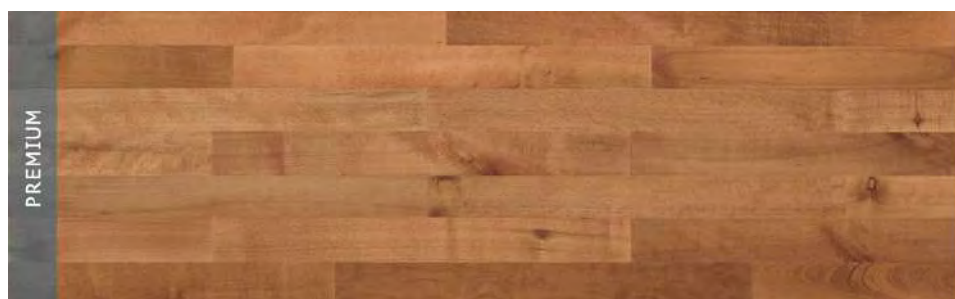


ZUCCHERO GREZZO DI FAGGIO

Larghezza : 129 mm

Spessore : 22 mm

Superficie : Vernice ultra opaca

Foglia tinta in superficie che offre una tonalità marrone calda ed elegante.

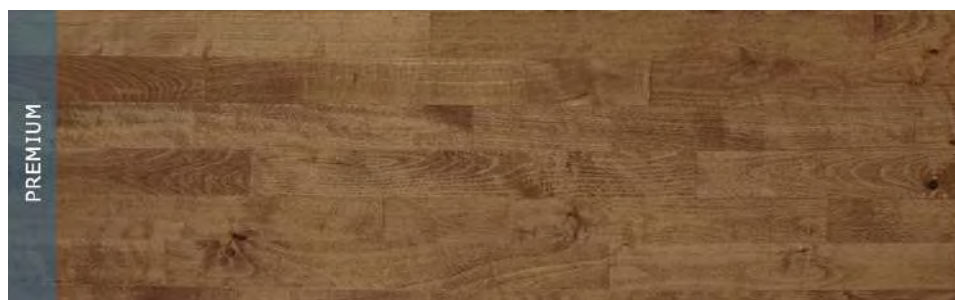

CHAMPION: Aspetto uniforme con pochissime variazioni di colore e venature strutturali.


PREMIUM: Aspetto naturale con una gamma di colori più naturale e variazioni nelle venature strutturali.

CLUB: Aspetto rustico con importanti variazioni di colore e venatura.

SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE ADATTABILI A MOLTI TIPI DI SUBSTRATI


Per i supporti piani sono adatti rivestimenti per pavimenti e travi dotati di schiuma. I sistemi regolabili sono perfetti nelle configurazioni in cui il supporto non è piano o quando è necessaria una determinata altezza di riserva (ad esempio ristrutturazione).

I SISTEMI DI PAVIMENTO JUNCKERS SONO ADATTI A TUTTI I TIPI DI SUPPORTI E ALTEZZE DI COSTRUZIONE.

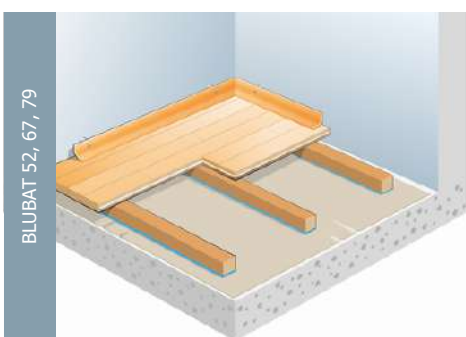


BLUBAT 52, 67, 79

La famiglia di parquet Blubat è un sistema di pavimentazione a travi che offre flessibilità di spessore per diverse tipologie di utilizzo. Le travi Blubat offrono un buon rapporto qualità-prezzo e sono progettate per l'uso in sottostrutture piane. Le doghe in legno massello da 22 mm sono fissate ad un sistema di sottocostruzione costituito da doghe monostrato, montate su uno strato continuo di imbottitura in schiuma blu che ha la funzione di assorbire gli impatti.

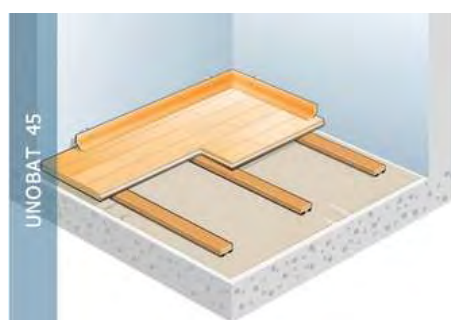

UNOBAT 45

Il sistema Junckers UnoBat 45 è una pista da ballo che offre un elevato livello di comfort e sicurezza all'apice della sua semplicità. La pavimentazione in legno massello prefinito Junckers da 22 mm, a scelta del cliente, viene semplicemente inchiodata direttamente sui travetti. Se installato su soletta o supporto piano, l'altezza totale del sistema è di soli 45 mm, rendendolo ideale per qualsiasi costruzione, nuova o ristrutturazione.

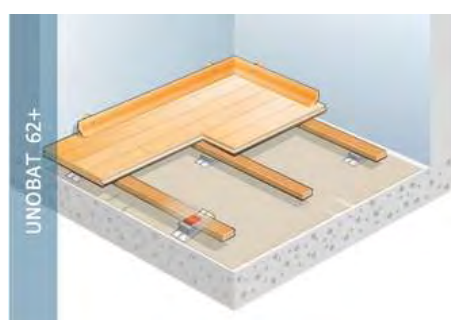

UNOBAT 62+

Le doghe del sistema sportivo UnoBat 62+ in parquet massiccio sono inchiodate ad una sottostruttura di travi prefabbricate che comprende un sistema di scorrimento. Ammortizzatori in elastomero. Le travi si inseriscono direttamente in un sistema J-Lock che incorpora spessori micrometrici che consentono una velocità di installazione senza pari. Questo sistema brevettato Junckers consente inoltre un facile aggiornamento e fa risparmiare tempo durante l'aggiornamento del sistema.

PULIZIA E MANUTENZIONE

SCEGLI UN PAVIMENTO CON BASSI COSTI DI MANUTENZIONE ED UNA VITA UTILE DI 60 ANNI E PIÙ

I pavimenti in parquet massiccio Junckers vengono forniti rifiniti in fabbrica con diversi strati di finitura durevoli e altamente resistenti. In questo modo la manutenzione del pavimento può essere ridotta al minimo.

Mantenere una sala da calcio indoor Junckers è facile.

La vernice Junckers è molto resistente ai graffi e i segni neri delle scarpe si rimuovono facilmente. Spazzare, passare lo straccio a umido o utilizzare una lavapavimenti con Junckers Sylva Cleaner è sufficiente per mantenere il pavimento in buone condizioni ogni giorno.

Per una pulizia più specializzata, come lo sgrassaggio periodico per mantenere i livelli di scivolamento, offriamo il Neutralizzatore Junckers, rapido e facile da usare.

Junckers produce la propria gamma di oli, vernici e trattamenti superficiali. La vernice Junckers HP800 Sport soddisfa i requisiti di scivolosità della norma europea EN 14904 ed è pienamente compatibile con la vernice utilizzata sui pannelli di parquet prefiniti Junckers. Ciò significa che solo una leggera granulazione del terreno

E' necessario prima dell'applicazione della specifica vernice Junckers.

Se anni di utilizzo intenso richiedono una ristrutturazione più completa, è possibile carteggiare il pavimento di bianco e applicare una nuova finitura (o olio) per un restauro completo. Questa operazione può essere eseguita da otto a dieci volte, ma se il pavimento viene mantenuto regolarmente, raramente è necessaria la levigatura bianca.



PRODOTTI PER LA
MANUTENZIONE
JUNCKERS
CONTRIBUITE ALLA
SOSTENIBILITÀ
DELLE VOSTRE
SALE DA
PALLAMANO

SOSTENIBILITÀ, AMBIENTE E QUALITÀ DEL PRODOTTO

JUNCKERS È UN'AZIENDA CARBON NEUTRAL

Noi di Junckers utilizziamo ogni parte del tronco di un albero. I sottoprodotti della produzione, come corteccia, segatura e scarti di legno, vengono trasformati in biomassa e utilizzati nella rete energetica pubblica per produrre elettricità e riscaldamento. L'uso della biomassa per la produzione di energia contribuisce alla riduzione dei gas serra riducendo al minimo la necessità di carbone, petrolio o gas come fonte energetica.

Come altri produttori, Junckers utilizza energia per essiccare e lavorare il legno, ma non utilizza combustibili derivati da fonti fossili.

Il legno stesso ha il vantaggio unico di immagazzinare CO₂, il che aiuta a ridurre le emissioni di gas serra nell'atmosfera. A differenza di altri materiali da costruzione, il legno è una risorsa rinnovabile.

Questo, unito al fatto che il parquet massiccio è un prodotto altamente sostenibile e riciclabile, ci offre le condizioni ideali per creare soluzioni di pavimentazione rispettose del clima e, soprattutto, ci rende un'azienda a zero emissioni di carbonio.

EPD – DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO

Sappiamo, grazie a consulenti, sviluppatori e architetti, quanto sia importante garantire la trasparenza e la tracciabilità dei materiali. Per questo motivo, in collaborazione con Ramboll, Junckers ha effettuato DAP, che valutano l'impatto ambientale dei nostri pavimenti in parquet massiccio, e così possiamo contribuire a semplificare il processo di lavoro nella scelta dei pavimenti in parquet per un edificio per ottenere la certificazione sostenibile.

La base di una dichiarazione ambientale di prodotto Junckers è un'analisi del ciclo di vita, che si concentra sugli impatti ambientali delle seguenti fasi:

- A1: Estrazione delle materie prime
- A2: Trasporto delle materie prime alla fabbrica.
- A3: Produzione

In questo modo viene descritto l'impatto ambientale dei suoli dalla culla al cancello e vengono documentati l'impronta di CO₂, l'uso delle risorse energetiche e i flussi di rifiuti.

Le EPD Junckers sono sviluppate in conformità alla norma europea EN 15804 e sono state verificate in conformità alla norma ISO 14025. Verifica indipendente La maggior parte delle dichiarazioni e dei dati sono stati presentati da COWI A/S e le dichiarazioni sono registrate nel DAP della Danimarca.

IL CLIMA INTERNO, PERCHÉ CI TENIAMO ALLA VOSTRA SALUTE

Junckers offre un'ampia gamma di prodotti per la cura del parquet e del legno che portano l'etichetta danese per il clima interno. L'etichetta climatica interna è la tua garanzia che i prodotti non contengono odori o sostanze chimiche che potrebbero danneggiare la qualità dell'aria nella stanza.

LEGNO CERTIFICATO PEFC E FSC®

Noi di Junckers crediamo nello sviluppo sostenibile e supportiamo iniziative che migliorano la consapevolezza ambientale. Disponiamo dei certificati di Catena di Custodia PEFC™ e FSC®. Un certificato di catena di custodia consente di tracciare il legname dal terreno finito alla foresta. PEFC™ e FSC® sono organizzazioni che gestiscono le foreste per proteggere la natura, la fauna selvatica e le persone.



The mark of responsible forestry



Chiedete a Junckers informazioni sui prodotti con certificazione FSC®.



GARANZIA JUNCKERS 25 ANNI

OFFRIAMO SICUREZZA

Come parte della soluzione globale, Junckers offre un esclusivo programma di manutenzione che include una garanzia del pavimento di 25 anni.

La nostra garanzia fornirà al cliente, al progettista e al costruttore la garanzia che il pavimento sarà installato correttamente e che verranno utilizzati prodotti della massima qualità. Inoltre, la manutenzione a lungo termine sarà effettuata da un appaltatore approvato da Junckers.

Ciò garantisce che il pavimento funzionerà sempre in modo ottimale e che non ci saranno costi imprevisti per almeno 25 anni.

Per ulteriori informazioni, contatta uno dei nostri responsabili vendite locali.







JUNCKERS

Performing on Danish design